

Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Описание системы



Система безрамных экранов

- Вертикальное и свободновисящее акустическое решение
- Идеальное решение для помещений, в которых не возможно применение традиционных подвесных потолков по техническим или эстетическим причинам
- Отличное решение для улучшения акустики в помещении
- Простой и быстрый монтаж



Описание

Rockfon System Contour Ac Baffle – это безрамный акустический экран, выполненный из панелей толщиной 50 мм из каменной ваты, и подвесная система. Обе стороны экрана Rockfon Contour покрыты акустической стеклотканью, обеспечивающей красивую, гладкую, матово-белую поверхность. Для легкого монтажа Rockfon System Contour Ac Baffle в прочные и окрашенные Ас-кромки экрана установлены два анкера.

Rockfon Contour можно устанавливать под существующим подвесным потолком, на подвесной системе Т24 с помощью металлических крепежных элементов, входящих в комплект. Данная система – это идеальное решение для помещений, в которых невозможно применение традиционных подвесных

потолков по техническим (например, при концепции тепломеханических помещений) или эстетическим причинам. Это также отличное решение для создания акустического комфорта в эксплуатируемом помещении. Систему легко и быстро монтировать.


Ограничения

Rockfon System Contour Ac Baffle не следует использовать в плавательных бассейнах или на улице из-за риска коррозии компонентов подвесной системы. Также не рекомендуется использовать Rockfon System Contour Ac Baffle в помещениях с сильным сквозняком.




Крепежное кольцо поставляется отдельно с экраном. Диаметр: 4,5 мм.

Установленный спиральный анкер для быстрой и безопасной установки.

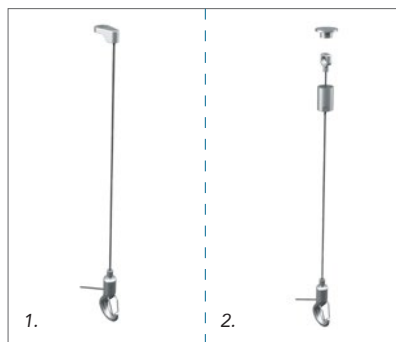

Rockfon предлагает два варианта 1500 мм тросов:
1. Классическое решение
2. Дизайнерское решение

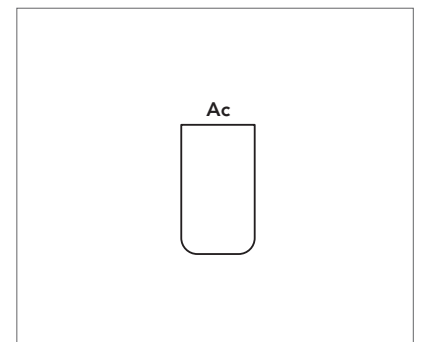

Кромка Rockfon Contour Ac.

Компоненты системы

Rockfon Contour производится в размерах:

Rockfon Contour			
Размер экрана (мм)	Шт. в коробке	Вес (кг/шт.)	Креп. кольцо в коробке
1200 x 300 x 50	12	2,3	24
1200 x 600 x 50	6	4,6	12

Крепежное кольцо поставляется в коробке с экраном.

Экраны Rockfon Contour должны быть установлены с помощью одного из крепежных наборов Rockfon, состоящих из регулируемого металлического троса 1500 мм и безопасного крепежного карабина. После сборки трос крепится к панели с помощью крепежного кольца, который поставляется в комплекте с экраном.

Мы предлагаем два решения комплектов: Классическое решение и Дизайнерское решение, которое оптимально подойдет для проектов, в которых крайне важна эстетика.

Подвесная система Rockfon Contour - классическое решение	
Количество шт. в коробке	Вес одной коробки (кг)
2 комплекта по 6 шт.	0,52


Rockfon Contour Классическое решение безопасно устанавливается с помощью традиционного оборудования в соответствии с материалом перекрытия (гипсокартон, дерево и т.д.).

Подвесная система Rockfon Contour - дизайнерское решение	
Количество шт. в коробке	Вес одной коробки (кг)
2 комплекта по 6 шт.	0,66

Дизайнерская подвесная система Rockfon Contour имеет изысканную цилиндрическую накладку, которая скрывает винтовую резьбу и обеспечивает привлекательный вид подвеса. Ее можно крепить, используя стандартный набор крепежей в соответствии с материалом потолка. В качестве альтернативы можно использовать другие крепежные компоненты, совместимые с резьбой M6.

Гарантия Rockfon на установку Rockfon System Contour Ac Baffle действует только в случае использования для монтажа крепежных колец, анкеров и тросов Rockfon.

Экран - Кромка Ac

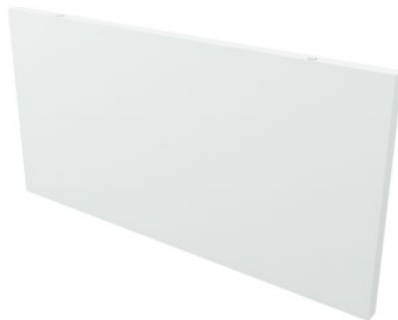

Компоненты

1. Крепежное кольцо



2. Подвесная система - Классическое решение



3. Подвесная система - дизайнерское решение



Характеристики



Несущая способность системы

Максимальная нагрузка на один спиральный анкер составляет 5 кг.



Коррозионная стойкость

Rockfon System Contour Ac Baffle не следует использовать в плавательных бассейнах или на улице из-за риска коррозии компонентов подвесной системы.


Обзор совместимости панелей

В подвесную систему Rockfon System Contour Ac Baffle допускается установка только экранов с встроенными спиральными анкерами Rockfon Contour.

Установка

Крепление спиральных анкеров к экрану:

В 2 спиральных анкера, установленных в экране Rockfon Contour, на расстоянии 200 мм от края, вкручивается 2 белых крепежных кольца.

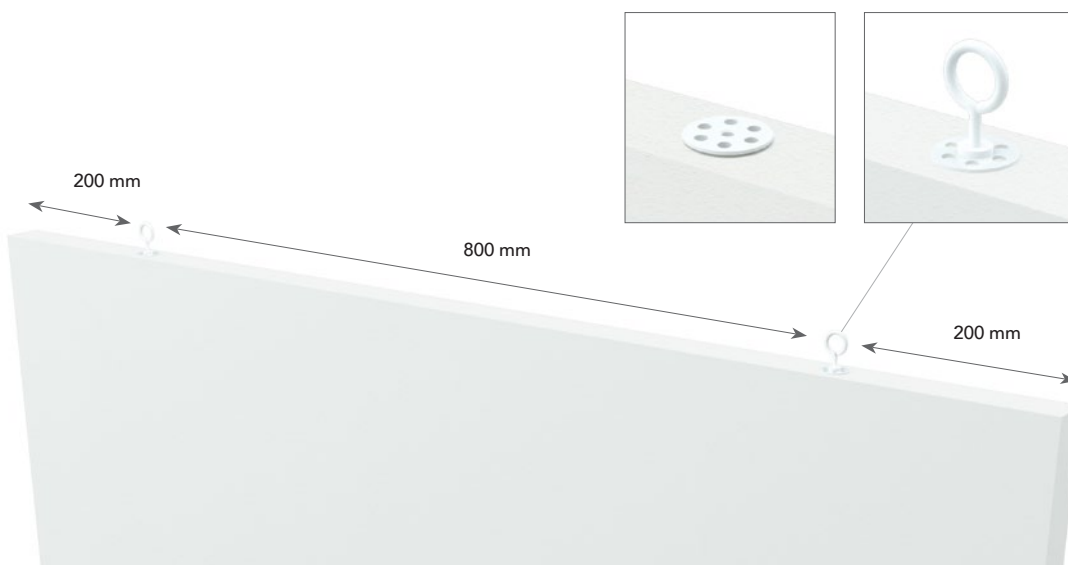


Установка

Монтаж Rockfon System Contour Ac Baffle к конструкции


Убедитесь, что конструкция прочная и способна выдержать вес не менее 10 кг. При монтаже в бетонную конструкцию, в бетонной конструкции просверлите отверстие глубиной 30 мм, используя сверло диаметром 6 мм. Обеспечьте защиту резьбы М6 на верхнем установочном дюбеле перед тем, как вбить его в просверленное отверстие. Для продолжения установки, убедитесь, что дюбель установлен правильно. На данном этапе должна быть видна только резьба.

Прикрепите трос к точкам крепления. Проденьте трос в карабин - система зафиксируется автоматически. Поднимите экран и подсоедините карабин к спиральным анкерам в обеих точках крепления. Подсоедините карабины ко всем спиральным анкерам. Перед тем, как поднять экран на необходимую высоту, убедитесь, что подсоединены все карабины. Максимальная нагрузка на трос - 5 кг.

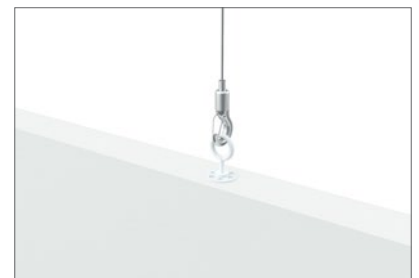

Регулировка экрана

Отрегулируйте высоту при помощи уровня.

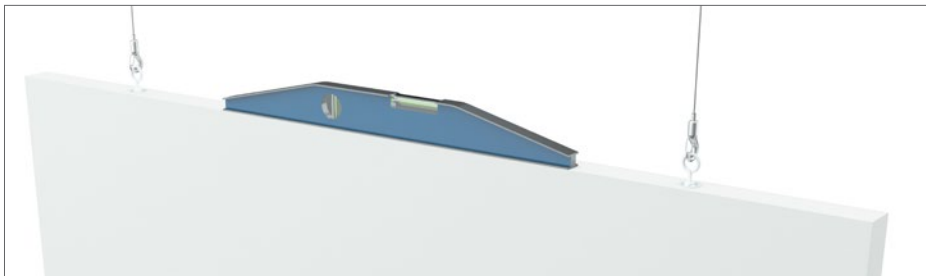

Установка экранов Rockfon System Contour Ac Baffle под существующим подвесным потолком

Существует возможность монтажа Rockfon System Contour Ac Baffle на уже установленной подвесной системе Т24 (уточните у поставщика подвесной системы, сможет ли она выдержать нагрузку экранов Rockfon Contour) при помощи стандартных крепежей, продаваемых дистрибьюторами потолочных аксессуаров (уточните у поставщика крепежей, сможет ли клипса с точечным подвесом выдержать нагрузку экрана).



Общие рекомендации по установке


Панели

В каждой коробке находится пара перчаток, которые необходимо использовать для работы с панелями Rockfon для сохранения чистоты панелей.

Для оптимизации условий работы, мы рекомендуем установщикам всегда соблюдать общие методы работы, технику безопасности, и следовать инструкциям по установке, указанным на упаковке продукции.

Инструменты

Rockfon разработал специальный инструментарий, представленный на сайте www.rockfon.ru

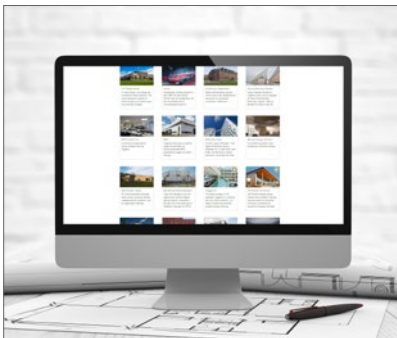

Смотрите каталог реализованных проектов на нашем сайте

Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

07.2018 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Rockfon

(ROCKWOOL/S)

ООО "РОКВУЛ"

105064, Россия, Москва

Земляной вал, 9

Тел. +7 (495) 995 7755

Факс. +7 (495) 995 7775

www.rockfon.ru



* Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.