

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ И СКЛАДИРОВАНИЮ ДЛЯ ПРОДУКЦИИ РОКФОН

1. Общие требования


- 1.1. Товар должен храниться в крытых складах. Товар должен храниться на стеллажах или на твердом ровном сухом основании, препятствующем увлажнению, загрязнению и повреждению Товара в течение всего срока хранения; отдельно по размерам и маркам.
- 1.2. В случае стеллажного хранения необходимо соблюдать общие правила безопасного обращения с грузом. Размер стеллажной ячейки должен подходить для хранения паллетной продукции Рокфон.
- 1.3. В случае напольного хранения товар должен укладываться горизонтально на ровном полу, с защитным поддоном между материалом и полом. Паллеты должны устанавливаться согласно инструкциям по штабелированию груза.
- 1.4. Поверхность площадки хранения (основание) должна препятствовать подсосу влаги снизу. Должны быть созданы условия, препятствующие образованию конденсата на продукции (принудительная вентиляция, создание микроклимата и пр). Образование застойных водных зон (луж) недопустимо.

В качестве основания могут выступать: асфальт, бетон или схожие по прочности и гидроизоляционной способности материалы.

- 1.5. Хранение (штабелирование) Товара, деревянных поддонов, металлических клетей должно осуществляться способом, исключающим возможность падения, опрокидывания и «разваливания» штабеля, обеспечивающим доступность и безопасность выемки Товара.
- 1.6. Специальные платформы или погрузчики с удлиненным вильчатым захватом должны использоваться для хранения и перевозки паллет высотой или шириной больше 2м;
- 1.7. Товар не должен подвергаться воздействию атмосферных осадков (включая дождь и снег) во время погрузо-разгрузочных работ и хранения; Распалечивание и проверку целостности упаковки следует проводить внутри помещения склада.
- 1.8. Товар должен храниться в местах, не содержащих химических испарений, а также в местах, не содержащих бактерий, плесени, грибов и других загрязняющих веществ;
- 1.9. Перевозка товара осуществляется исключительно крытыми транспортными средствами, с неповрежденным тентом, без выступающих элементов внутри кузова, которые могут привести к повреждению груза
- 1.10. Габариты транспортного средства должны подходить для перевозки продукции. Предпочтительной является перевозка груза на паллетах с заводской паллетной упаковкой.
- 1.11. Постановка на ребро разрешена в виде исключения и по согласованию с поставщиком только для продукта Рокфон Лилия.
- 1.12. По умолчанию необходимо соблюдать манипуляционные знаки, нанесенные на коробку.
- 1.13. Коробки с продукцией и плиты габаритами 2400x600 и 2400x1200 переносятся только по длинной стороне.
- 1.14. Распалечивание продукции допускается.
- 1.15. Необходимо бережное закрепление груза в транспортном средстве или использование пневмоподушек.
- 1.16. При догрузке в транспортное средство совместно со сторонним грузом не допускается размещение продукции Рокфон на иные материалы. Необходимо использование жестких разделительных перегородок.

Общие правила штабелирования продукции Рокфон:

- 1) упаковка типа "ринглеер" (кроме Рокфон Индастриал), стандартные коробки - максимум 3 паллеты в высоту
- 2) упаковка типа "американский короб" - максимум 2 паллеты в высоту
- 3) продукты Рокфон Бафлы - штабелирование не допускается
- 5) продукты Рокфон Индастриал - максимум 2 паллеты в высоту

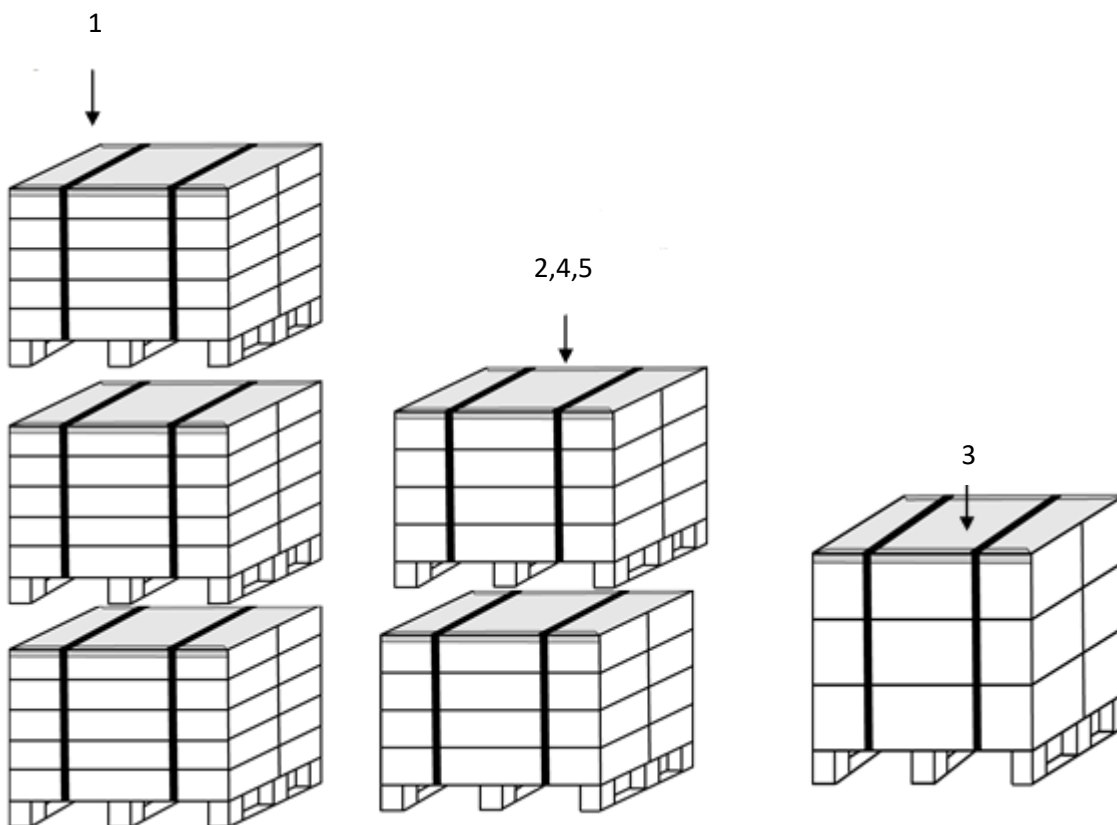

Необходимо также обращать внимание на маркировку на коробках, где также указаны основные правила обращения с продукцией.


Инструкция по распаковке продукции Рокфон

Порядок распаковки:

- а. Упаковку уложить на горизонтальную поверхность
- б. Канцелярским ножом аккуратно разрезать полиэтиленовую пленку



- с. Канцелярским ножом разрезать угол картонного периметра

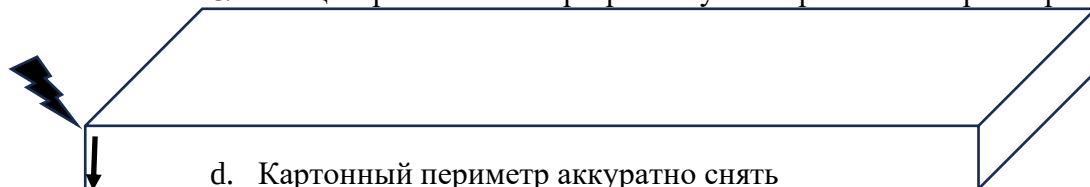

- д. Картонный периметр аккуратно снять

- е. Плиты доставать из стопки, начиная с верхней, не допуская перегиба плит во время манипуляций

Инструкция по хранению системных компонентов Рокфон

Группа компонентов	Упаковка	Складирование	Условия хранения	Условия транспортировки	Срок хранения от даты производства, указанной на упаковке
Профили	Картонные коробки	На паллетах и/или стеллажах. По длинномерным профилям разрешено штабелирование на период до 1 мес. Высота штабеля не более 2 паллет.	Закрытое помещение, защищенное от атмосферных осадков, подсоса влаги с пола и прямых солнечных лучей. Влажность не более 60%.	Крытое транспортное средство, избегать весового дифферента, необходимо закрепление для защиты от смещения/падения	Неограниченный
Рамы, клипсы, подвесы, крепежные элементы, лента уплотнительная, лента самоклеющаяся	Картонные коробки, пакеты	На паллетах и стеллажах. Штабелирование паллет исключено.	Закрытое помещение, защищенное от атмосферных осадков, подсоса влаги с пола и прямых солнечных лучей. Влажность не более 60%.	Крытое транспортное средство, избегать весового дифферента, необходимо закрепление для защиты от смещения/падения	Неограниченный
Анкера, дюбели, самонарезающие винты, приварные штифты, фиксирующие шайбы, карабины тросы, дюбели	Картонные коробки, пакеты	На паллетах и стеллажах. Штабелирование паллет исключено.	Закрытое помещение, защищенное от атмосферных осадков, подсоса влаги с пола и прямых солнечных лучей. Влажность не более 60%.	Крытое транспортное средство	Неограниченный