


Rockfon® MediCare® Air

Описание продукта

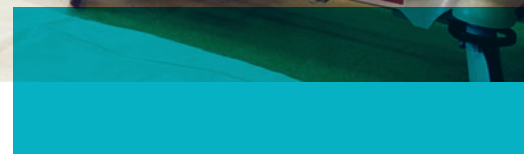

Sounds Beautiful

Rockfon® MediCare® Air

- Специально разработан для герметизированных помещений повышенного риска в медицинских учреждениях, в которых давление воздуха контролируется для предотвращения распространения инфекций, например, в операционных помещениях, послеоперационных палатах и помещениях интенсивной терапии
- Не способствует росту стафилококка (MRSA) и имеет низкий уровень эмиссии частиц (ISO Класс 3)
- Для очистки применяются стандартные моющие средства и эффективно дезинфицируется с помощью очистки паром
- Звукопоглощение Класса В и высокий класс пожаробезопасности (класс А1/КМ2)
- А-кромка производится в стандартных размерах

Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: водоотталкивающая поверхность белого цвета
- Задняя сторона: воздухонепроницаемая мембрана высокой эффективности
- Герметичные кромки

Области применения

- Здравоохранение

Тип кромки	Размер панели (мм)	Вес панелей (кг/м ²)	Рекомендуемая подвесная система
	600 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A, E ECR™
	1200 x 600 x 25	2,7	Rockfon® System T24 A, E ECR™


Для получения подробной информации по существующим решениям обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.
Фактические размеры панелей уточняйте в службе технической поддержки Rockfon.



Характеристики



Звукопоглощение
 α_w : 0,80 (класс B)

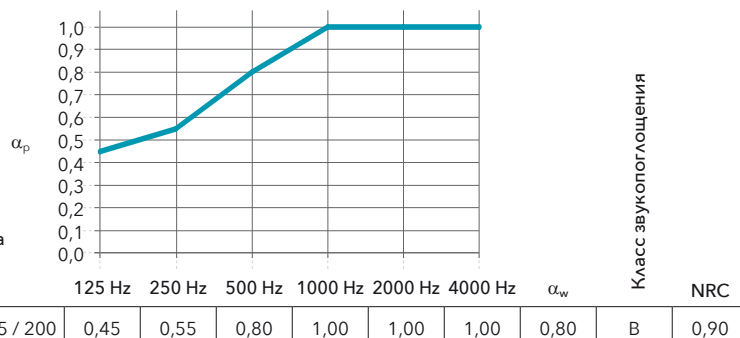

Пожаробезопасность

A1
 (EN 13501-1)
 Класс пожарной опасности - KM2 (Ф3 №123)



Светоотражение

85%



Влагостойкость

До 100% относительной влажности воздуха.
Отсутствие видимого провисания при высокой влажности воздуха. </br> C/0N



Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань
- Сухая чистка паром (дважды в год)
- Химическая стойкость: Устойчив к воздействию разбавленных растворов аммиака, хлора, четвертичного аммония и перекиси водорода.



Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов
 Микробиологический класс M1 соответствует требованиям Зоны 4 (очень высокий риск) определен по NF S 90-351:2013. Измерено с использованием:
 - Метициллин-устойчивый золотистый стафилококк (MRSA)
 - Кандида белая (Candida Albicans)
 - Аспергиллы бразильские (Aspergillus Brasiliensis)
 Бактерицидный и фунгицидный эффект при сухой очистке паром соответствует NF EN 14561 (> 5 log10) и NF EN 14562 (> 4 log10), что означает очень эффективную дезинфекцию



Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи



Чистые комнаты

ISO Класс 3



Давление воздуха

Решение применяется для помещений, где перепад давления является необходимым требованием для предотвращения распространения инфекций.
 При использовании в сочетании с клипсами HDC 2 (для панелей 25 мм) в количестве 8 клипс для панели 600 x 600 мм и специальной неопреновой лентой для подвесной системы (обязательно для панелей 25 мм), высокоэффективная мембрана с герметичными кромками обеспечивает скорость утечки воздуха менее 0,5 м3/ч/ м2/Па в диапазоне давления от 5 до 40 Па. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к торговым представителям Rockfon.



Окружающая среда

Полностью перерабатываемая каменная вата
 Содержание вторичной переработки в продуктах Rockfon составляет от 29% до 64% в соответствии с ISO 14021.
 Акустические решения Rockfon имеют сертификат Cradle to Cradle * Silver и Bronze (в зависимости от типа продукта).



Углеродный след

2.83 кг экв. CO2.
 ("cradle to gate" на основе EPD)



Внутренняя среда

Выборке продуктов Rockfon присвоены: класс M1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания)
 - знак внутреннего климата помещений для продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.



Rockfon® является зарегистрированной
торговой маркой ROCKWOOL Group.

06.2021 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

Sounds Beautiful

Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

www.rockfon.ru



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна
преследуются по закону.
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.